


CRSM 修补管

CRSM 修补管的主要目的是用于快速、可靠修复交联和油纸电缆，重构电气和机械功能的整体性。包覆管内涂热熔胶。

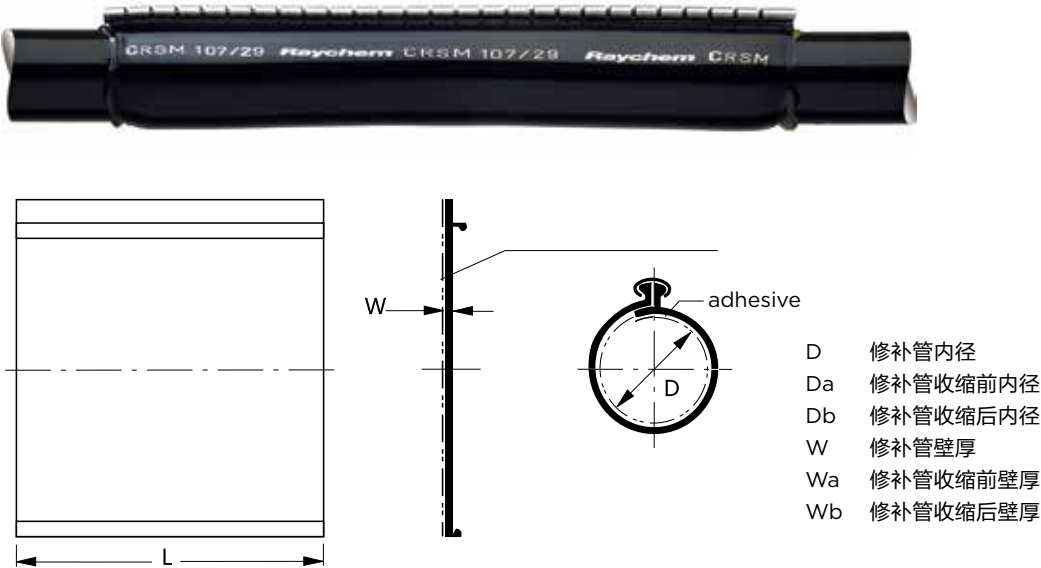

选型表

应用范围 直径 (mm)		订货编号	尺寸				
最小	最大		D		W		L
			a (最小)	b (最大)	a (最小)	b (最大)	a(±15mm)
11	21	CRSM-34/10-250/239	35	9	0.3	2.4	250
		CRSM-34/10-500/239					500
		CRSM-34/10-1000/239					1000
		CRSM-34/10-1500/239					1500
17	32	CRSM-53/13-250/239	54	15	0.3	2.0	250
		CRSM-53/13-500/239					500
		CRSM-53/13-750/239					750
		CRSM-53/13-1000/239					1000
		CRSM-53/13-1500/239					1500
24	50	CRSM-84/20-250/239	86	21	0.3	2.0	250
		CRSM-84/20-500/239					250
		CRSM-84/20-750/239					750
		CRSM-84/20-1000/239					1000
		CRSM-84/20-1500/239					1500
31	65	CRSM-107/29-500/239	108	27	0.3	2.0	500
		CRSM-107/29-1000/239					1000
		CRSM-107/29-1500/239					1500
33	86	CRSM-143/36-500/239	144	28	0.3	1.8	500
		CRSM-143/36-1000/239					1000
		CRSM-143/36-1500/239					1500
56	120	CRSM-198/55-1000/239	203	50	0.3	2.1	1000
		CRSM-198/55-1500/239					1500
103	150	CRSM-250/98-1000/239	257	91	0.4	1.7	1000
		CRSM-250/98-1500/239					1500

注： 更多其它规格和长度，请与当地销售代表联系。

电缆应用
附件

MRSM 修补管

阻燃型 MRSM 修补管用于快速可靠修补阻燃型软电缆。可用于矿山、建筑和交通运输业以及其它具有阻燃、柔软要求的场合。包覆管内涂热熔胶，拉链可在冷却后取出。



选型表

应用范围 直径（mm）		订货编号	尺寸				
			D		W		L
最小	最大		a（最小）	b（最大）	a（最小）	b（最大）	a（±15mm）
25	40	MRSM-50/23-250/239 MRSM-50/23-600/239	50	23	0.7	2.3	250 600
40	58	MRSM-73/38-300/239 MRSM-73/38-600/239 MRSM-73/38-750/239	73	38	0.9	2.3	300 600 750
58	89	MRSM-100/51-600/239 MRSM-100/51-750/239	100	51	0.9	2.3	600 750

注：更多其它规格和长度，请与当地销售代表联系。

RFSM 纤维强化修补管

RFSM 用于快速可靠修补有更高机械强度要求的电缆。RFSM 也可用做中低压接头的外护套管。



选型表

应用范围 直径（mm）		订货编号	尺寸				
			D		W		L
最小	最大		a（最小）	b（最大）	a（最小）	b（最大）	a（±15mm）
15	45	RFSM-45/15-500/123 RFSM-45/15-750/123	50	13	1.5	2.5	500 750
20	65	RFSM-65/20-500/123 RFSM-65/20-1000/123	71	18	1.5	2.5	500 1000
30	95	RFSM-95/30-750/123 RFSM-95/30-1000/123 RFSM-95/30-1500/123	103	27	1.5	2.5	750 1000 1500
40	125	RFSM-125/40-750/123 RFSM-125/40-1000/123 RFSM-125/40-1500/123	135	36	1.5	2.5	750 1000 500
55	165	RFSM-165/55-750/123 RFSM-165/55-1500/123	178	50	1.5	2.5	750 1500
65	205	RFSM-205/65-750/123 RFSM-205/65-1500/123	222	59	1.5	2.5	750 1500

注：更多其它规格和长度，请与当地销售代表联系。