


FCSM 阻燃厚壁软管



FCSM 主要用于电气绝缘和密封，具有耐候性、耐紫外线的特性。

- 适用温度范围：

-40~140℃（无热熔胶）
-40~90℃（内涂热熔胶）
- 绝缘强度：13kV/mm
- 颜色：黑色
- 发货：A/U：无热熔胶、成卷发货
1000/U：无热熔胶、1 米长度
1000/S：内涂热熔胶、1 米长度

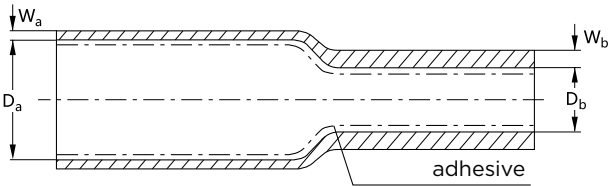

- D 阻燃管内径
- Da 阻燃管收缩前内径
- Db 阻燃管收缩后内径
- W 阻燃管壁厚
- Wa 阻燃管收缩前壁厚
- Wb 阻燃管收缩后壁厚

无热熔胶选型表

应用范围 直径（mm）		订货编号	尺寸			
			D		W	
最小	最大		a（最小）	b（最大）	a（最小）	b（最大）
3.5	8	FCSM-9/3-1000/U	9	3	0.6	2.0
6.5	17	FCSM-19-6-A/U	19	6	0.7	2.4
10	25	FCSM-28/9-A/U	28	9	0.8	3.2
13	34	FCSM-38/12-A/U	38	12	1.0	4.1
17.5	46	FCSM-51/16-A/U	51	16	1.0	4.1
24	61	FCSM-68/22-1000/U	68	22	1.0	4.1
33	81	FCSM-90/30-1000/U	90	30	1.0	4.1
44	108	FCSM-120/40-1000/U	120	40	1.0	4.1
69	159	FCSM-177/63-1000/U	177	63	1.0	4.1

内涂热熔胶选型表

应用范围 直径（mm）		订货编号	尺寸			
			D		W	
最小	最大		a（最小）	b（最大）	a（最小）	b（最大）
3.5	8	FCSM-9/3-1000/S	9	3	0.6	2.0
6.5	17	FCSM-19-6-A/S	19	6	0.7	2.4
10	25	FCSM-28/9-A/S	28	9	0.8	3.2
13	34	FCSM-38/12-A/S	38	12	1.0	4.1
17.5	46	FCSM-51/16-A/S	51	16	1.0	4.1
24	61	FCSM-68/22-1000/S	68	22	1.0	4.1
33	81	FCSM-90/30-1000/S	90	30	1.0	4.1
44	108	FCSM-120/40-1000/S	120	40	1.0	4.1
69	159	FCSM-177/63-1000/S	177	63	1.0	4.1

注：更多其它规格和长度，请与当地销售代表联系。