


MWMTM 无卤厚壁管



- D 内径
- Da 收缩前内径
- Db 收缩后内径
- W 壁厚
- Wa 收缩前壁厚
- Wb 收缩后壁厚

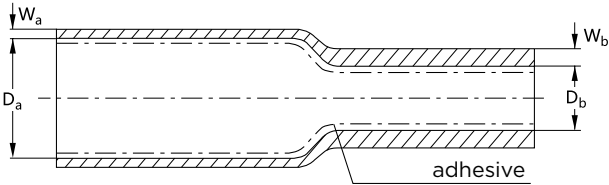

MWMTM 主要用于电气绝缘，防腐和密封，具有耐候性、耐紫外线的特性。

- 适用温度范围：-40~120℃（无热熔胶）
-40~90℃（内涂热熔胶）
- 绝缘强度：14kV/mm
- 颜色：黑色
- 发货：A/U：无热熔胶、成卷发货
1000/U：无热熔胶、1米长度
1000/S：内涂热熔胶、1米长度

无热熔胶选型表

应用范围 直径（mm）		订货编号	尺寸			
			D		W	
最小	最大		a（最小）	b（最大）	a（最小）	b（最大）
3.5	9	MWMTM-10/3-A/U	10	3	0.3	1.0
5.5	14.5	MWMTM-16/5-A/U	16	5	0.3	1.4
9	22.5	MWMTM-25/8-A/U	25	8	0.4	2.0
13	31.5	MWMTM-35/12-A/U	35	12	0.4	2.0
17.5	45	MWMTM-50/16-A/U	50	16	0.5	2.0
21	57	MWMTM-63-19-1000/U	63	19	0.6	2.4
24	68	MWMTM-75/22-1000/U	75	22	0.6	2.7
27.5	77	MWMTM-85/25-1000/U	95	25	0.6	2.8
32	86	MWMTM-95/29-1000/U	95	29	0.7	3.1
37	104	MWMTM-115/34-1000/U	115	34	0.7	3.1
46	126	MWMTM-140/42-1000/U	140	42	0.7	3.1
55	144	MWMTM-160/50-1000/U	160	50	0.7	3.2
66	162	MWMTM-180/60-1000/U	180	60	0.7	3.2

内涂热熔胶选型表

应用范围 直径（mm）		订货编号	尺寸			
			D		W	
最小	最大		a（最小）	b（最大）	a（最小）	b（最大）
3.5	9	MWMTM-10/3-A/S	10	3	0.3	1.0
5.5	14.5	MWMTM-16/5-A/S	16	5	0.3	1.4
9	22.5	MWMTM-25/8-A/S	25	8	0.4	2.0
13	31.5	MWMTM-35/12-A/S	35	12	0.4	2.0
17.5	45	MWMTM-50/16-A/S	50	16	0.5	2.0
21	57	MWMTM-63-19-1000/S	63	19	0.6	2.4
24	68	MWMTM-75/22-1000/S	75	22	0.6	2.7
27.5	77	MWMTM-85/25-1000/S	95	25	0.6	2.8
32	86	MWMTM-95/29-1000/S	95	29	0.7	3.1
37	104	MWMTM-115/34-1000/S	115	34	0.7	3.1
46	126	MWMTM-140/42-1000/S	140	42	0.7	3.1
55	144	MWMTM-160/50-1000/S	160	50	0.7	3.2
66	162	MWMTM-180/60-1000/S	180	60	0.7	3.2

注：更多其它规格和长度，请与当地销售代表联系。