


OHVT-72DF 全干式柔性户外终端
OHVT-126DF 全干式柔性户外终端

适用于 72 kV/126 kV 电压等级

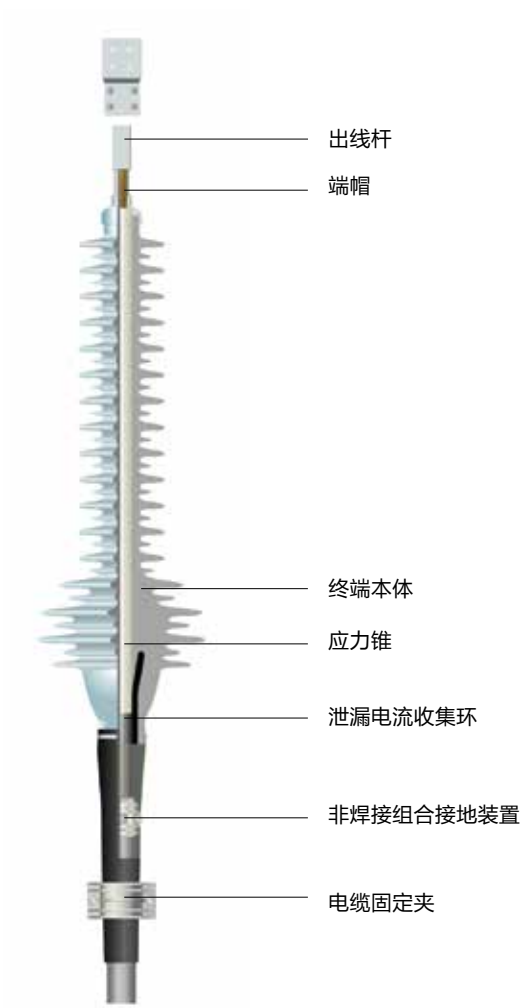

设计要素


- 全干式柔性终端采用一体化硅橡胶设计，安装简洁方便。
- 顶部出线部分采用伞状搭接的结构，使得防水效果更加优异。
- 组合式非焊接接地引出装置的设计，充分体现了泰科电子公司的技术优势-非焊接的冷连接技术，不但保证了良好的载流效果，而且也不会对电缆造成任何伤害；螺栓式的引出连接端子使得接地连接更加方便。
- 尾部的非磁性电流收集装置充分保证了终端本体表面不会积累超过安全范围的有害电荷。
- 尾部复合防水层采用热熔胶与Raychem高性能热缩管双层结构，防水效果更加优异。

特点


- 在工厂的净化间内将应力锥、绝缘体及伞裙预制成一体
- 100%出厂检测
- 硅橡胶预制式应力锥
- 防污等级高，IV级，4590 mm，（36 mm/kV）
- 重量轻<35 kg
- 安装方便，快捷
- 干式，无任何绝缘剂，免维护
- 特殊的无焊接组合接地工艺，保证无损伤电缆绝缘的风险
- 安装角度灵活



产品外型尺寸



OHVT-72DF



OHVT-126DF

主要技术参数

项目		参数	
		OHVT-72DF	OHVT-126DF
长度	mm	1650	2100
出线方式		压接（带出线夹）	
最高工作电压	kV	72.5 kV	126
雷电冲击耐受电压	1.2/50 μs kV	450	550
闪络距离	mm	1050	1430
爬电距离	mm	3100	4590
产品应用范围	导体规格（参考）	mm ²	240-1600
	绝缘外径	mm	78.5
总重量	Kg	32	35
污秽等级		IV	
运行标准		IEC60840、GB/T11017	

备注

TE 定义型号	说明	对应于国标 GB/T11017.3 附件型号
OHVT-126DF	110 kV 交联聚乙烯绝缘电缆干式柔性户外终端	YJZWGF4 64/110

