

OHVT-72H 热缩型户外 / 户内电缆终端

适用于 72 kV 电压等级




设计要素


- 主要采用热缩套管，其质量轻，体积小，有很长的存储及使用寿命；终端为干式结构。
- 使用范围宽，4种基本的型号电缆终端即可覆盖所有型号的电
- 采用高性能的材料，有非常好的抗电痕和耐腐性能。
- 独特的阻容热缩型的应力控制管可使电缆终端的电场强度均匀分布。
- 安装过程简单，无需特殊的安装工具，整个安装过程中，无需任何焊接。
- 可适用于各种气候及环境，重度污染地区也可使用；并可以在各种不同的安装条件下安装，包括倒置安装方式。

特点

- 安装简便
- 采用抗电痕的热缩绝缘外护套
- 采用热缩应力控制套管
- 采用带有涂层的抗电痕密封胶
- 防水、耐腐蚀好
- 重量轻
- 可靠性高
- 适应性强，可适用于各种气候及环境
- 按IEEE Std 48, IEC60840, SEN24 134, ESI 09-16, EdF HN-62/5448/2标准进行试验

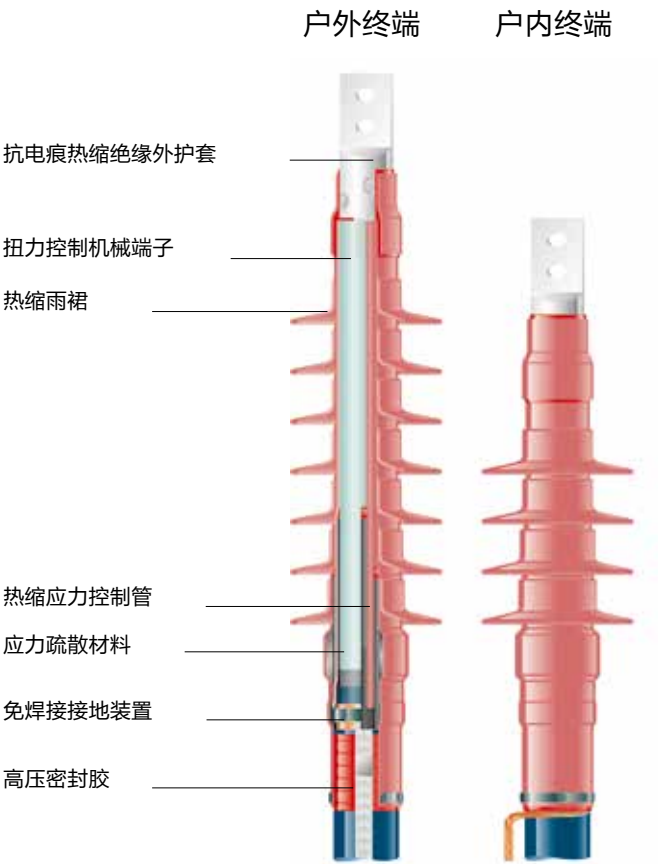

产品外型尺寸

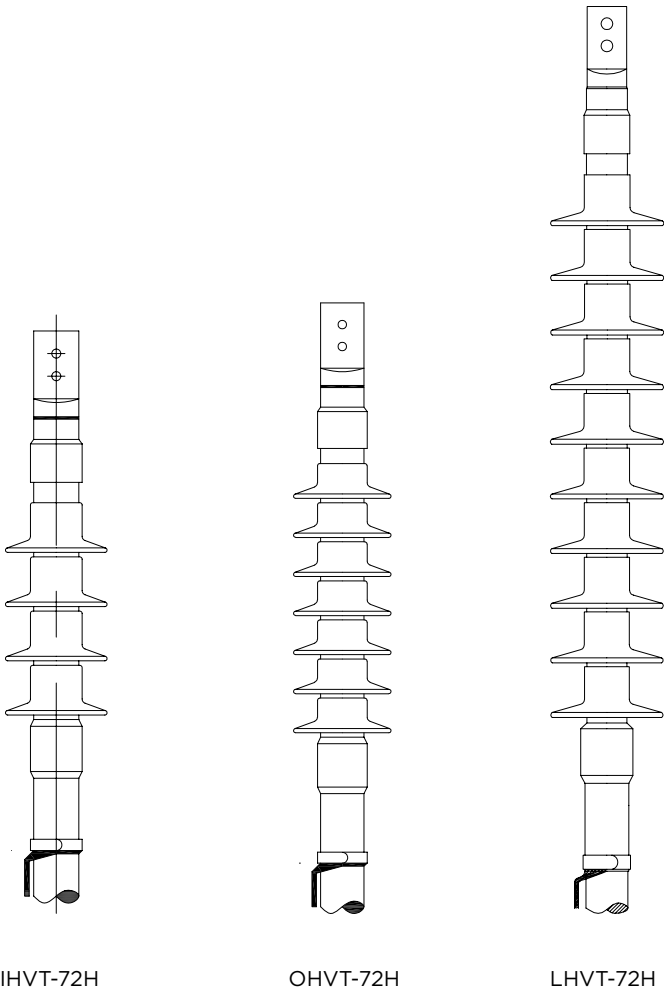

主要技术参数

项目	参数		
产品型号	IHVT-72H	OHVT-72H	LHVT-72H
最高工作电压	72.5 kV		
雷电冲击耐受电压	350 kV/450 kV		
长度	960 mm	1200 mm	1560 mm
重量	7 kg	7.5 kg	9.5 kg
最大电缆绝缘外径	86 mm		
爬电距离	1600 mm	2300 mm	3100 mm

