


C25-100-METAL 和 C3/4-100-METAL

Raychem

冷态安装型金属连接套件

产品概述

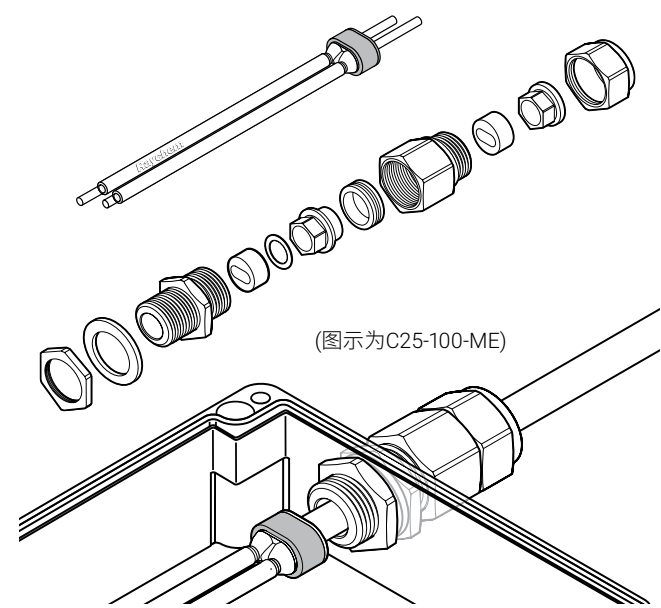

该连接套件设计用于将所有的 Raychem BTV、QTVR、HTV、VPL 工业并联伴热线与接线盒进行尾端连接，同时保持伴热线导线和线芯的电气绝缘。

编织层直接连接至金属格兰本体。该连接套件可与金属接线盒或带内部接地板的塑料接线盒一起使用，经认证可用于危险区域。

线芯密封套不需要热风枪或喷灯进行安装（无需高温作业许可证）。密封套中的非固化密封剂使安装变得简便，也易于维护。

C25-100-METAL 套件设计用于 M25 进线孔，C3/4-100-METAL 用于 3/4" NPT 进线孔。金属自锁螺母包括在套件之中。

应用

	Raychem C25-100-METAL C3/4-100-METAL
	用于BTV、QTVR、HTV、VPL并联伴热线的连接套件

套件组成

	1个格兰 2个密封圈 1个自锁螺母和密封垫圈 (仅限M25) 1个线芯密封套 1份安装说明 (多语言版本)
--	---

认证

C25-100-METAL C3/4-100-METAL C25-100-METAL-NP C3/4-100-METAL-NP C25-100-METAL-SS	Baseefa16ATEX0039U  II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IECEx BAS 16.0042U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db 以下系统证书适用于HTV伴热线： PTB 21 ATEX 1003X 和 IECEx PTB 21.0007X  TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18 Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U Ta -60°C...+180°C IP68 OOO "TexИмпорт"
--	--

格兰规格

	C25-100-METAL	C3/4-100-METAL
区域等级	危险区域1区和2区 (气体)， 21区和22区 (粉尘)， 室内和室外普通区域	危险区域1区和2区 (气体)， 21区和22区 (粉尘)， 室内和室外普通区域
进线孔尺寸	M25 x 1.5	3/4" NPT
格兰材质	铜	铜
最低环境温度	-60°C	-60°C
最高暴露温度	180°C	180°C

订购信息

部件描述	C25-100-METAL	C3/4-100-METAL
PN (重量)	875016-000 (0.31 kg)	440588-000 (0.3 kg)
格兰材质	铜	铜
部件描述	C25-100-METAL-NP	C3/4-100-METAL-NP
PN (重量)	1244-002296 (0.31 kg)	1244-001350 (0.3 kg)
格兰材质	镀镍铜	镀镍铜
部件描述	C25-100-METAL-SS	
PN (重量)	1244-017869 (0.3kg)	
格兰材质	不锈钢	

